




Hermes ZV 75 OP

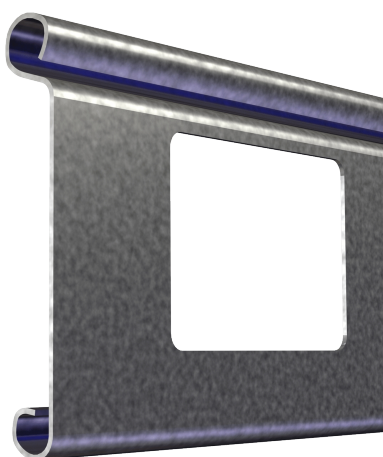

Dit type enkelwandig verzinkt stalen rolluik wordt vervaardigd uit verzinkt koudgewalst bandstaal of brute bandaluminium. Het profiel is ontworpen om dienst te doen als solide afsluiting en compartimentering en is tevens geschikt om te worden toegepast tegen inbraak en vandalisme. Het ontwerp en de vormgeving van de geïntegreerde scharnierconstructie zorgen dat het profiel uitsluitend naar één richting kan scharnieren, waardoor het rollende pantser in neergelaten positie buitengewoon stabiel en sterk is omdat het scharnier slechts weinig marge heeft en zichzelf blokkeert. Dit profieltype is alleen leverbaar met een wanddikte van 1.0 mm. Het pantser kan

worden voorzien van doorkijkopeningen, elk met een afmeting van 70 x 50 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Verzinkt staal
Materiaal dikte	1,0 mm
Maximale breedte	4500 mm
Werkende profielhoogte	75 mm
Aantal profielen per meter hoogte	13,33
Gewicht per m ²	13
Maximaal oppervlak	18
Doorzicht per m ²	48%
Kleuren	RAL (Optioneel)
Afwerking	Kunststof eindstukken op kopse kanten