

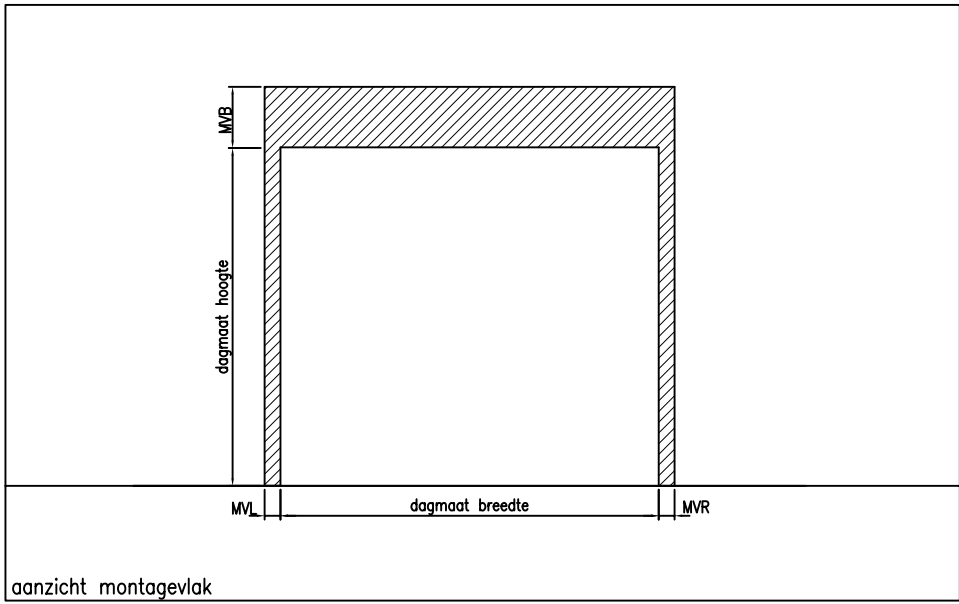





# Rolluik type Pyrex RD60 RD90 RD120 tot 120 min. brandwerend

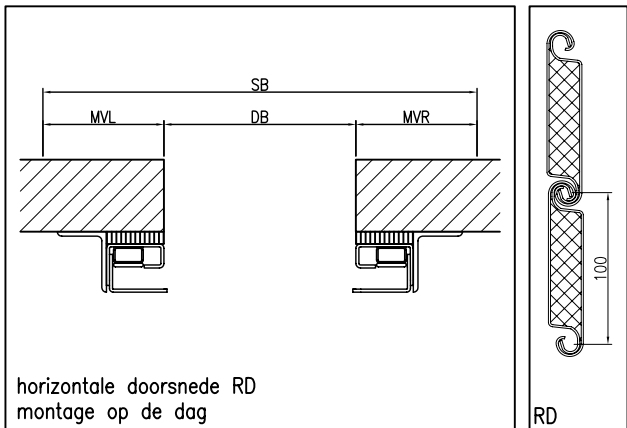

Door opdrachtgever te verzorgen:  
 Wanden vlak en haaks, zonder obstakels.  
 Boven de dagopening latei in een vlak met wand. Afgewerkte vloer vlak en waterpas.

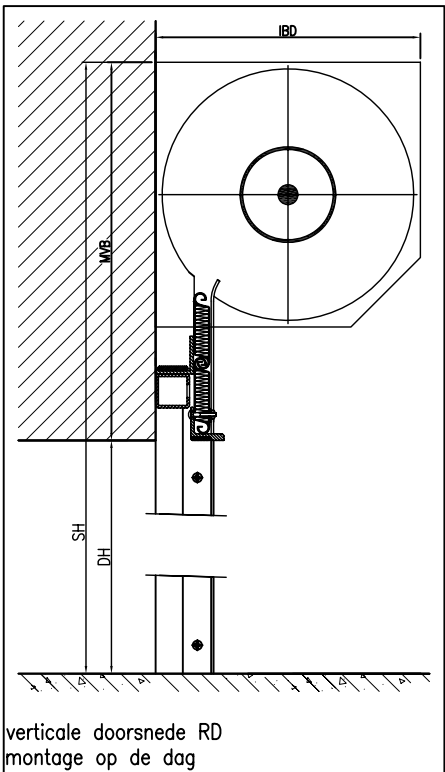

|      |                            |      |       |
|------|----------------------------|------|-------|
| type | RD60                       | RD90 | RD120 |
| DB   |                            |      |       |
| DH   |                            |      |       |
| SB   |                            |      |       |
| SH   |                            |      |       |
| MVL  |                            |      |       |
| MVR  |                            |      |       |
| MVB  |                            |      |       |
| IBD  |                            |      |       |
| WD   |                            |      |       |
| MZ   | L/R                        |      |       |
| BDG  | draai / sleutel schakelaar |      |       |

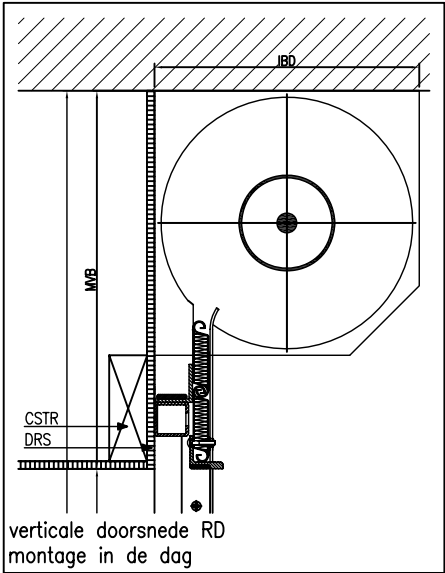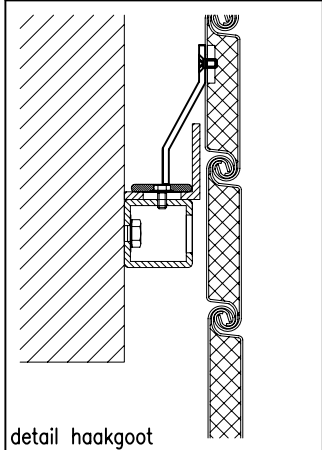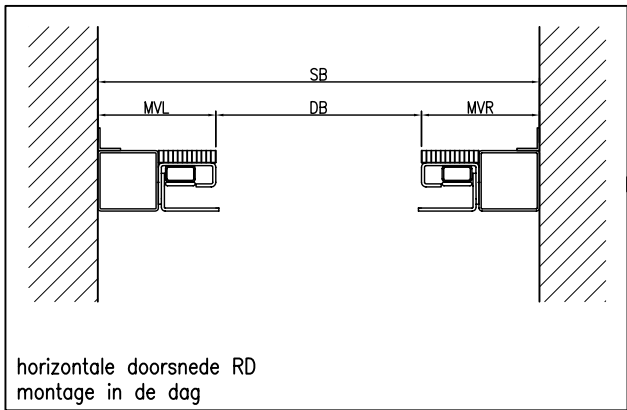

| bovenruimte (MVB x IBD) |                 |         |         |         |
|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| RD                      | breedte rolluik |         |         |         |
| hoogte rolluik          | < 5470          | < 5970  | < 6220  | < 6470  |
| < 1660                  | 605x400         | 640x400 | 640x400 | 640x400 |
| < 2860                  | 655x450         | 690x450 | 690x450 | 690x450 |
| < 4035                  | 765x500         | 765x500 | 765x500 | 765x500 |
| < 4510                  | 790x550         | 790x550 | 790x550 | 790x550 |
| < 4735                  | 815x550         | 815x550 | 815x550 | 815x550 |
| < 4925                  | 815x550         | 815x550 | 875x600 | 875x600 |
| < 5200                  | 850x600         | 850x600 | 850x600 | 850x600 |

| montage vlakken (MVL/MVR) |                    |           |            |
|---------------------------|--------------------|-----------|------------|
| breedte                   | oppervlakte        | standaard | noodhandb. |
| < 6800mm                  | < 41m <sup>2</sup> | 165mm     | 165mm      |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| DB   | dagmaat breedte         |
| DH   | dagmaat hoogte          |
| SB   | systeem breedte         |
| SH   | systeem hoogte          |
| MVL  | montagevlak links       |
| MVR  | montagevlak rechts      |
| MVB  | montagevlak boven       |
| IBD  | inbouwdiepte            |
| WD   | wand dikte              |
| MZ   | motorzijde              |
| BDG  | bediening               |
| DRS  | drukschot door derden   |
| CSTR | constructie door derden |

Het rolluik wordt standaard uitgevoerd met draaischakelaar, kleur sendzimir verzinkt staal.

opties:

- sleutel schakelaar
- omkasting as
- afstandbediening (i.c.m. stuurkast)
- onderloop beveiliging (i.c.m. stuurkast)
- noodhandbediening
- accupakket