




## Argus T 58

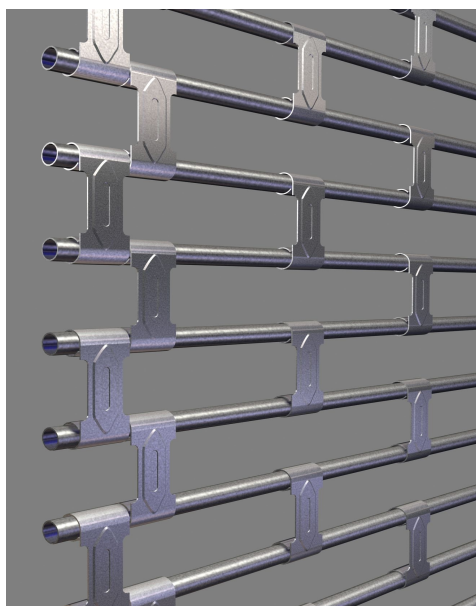

Het rolhek type GNS Argus T 58 is eenvoudig van vorm en biedt een optimaal doorzicht. Indien gemonteerd aan de buitenzijde geschikt tegen gemiddelde inbraak en vandalisme risico's. Bij montage aan de binnenzijde fungeert dit type een klasse hoger in de risicoklasse indeling van verzekeraars. Dit type pantser is samengesteld uit horizontaal liggende ronde verzinkt stalen buizen met een diameter van 14 mm, aan elkaar verbonden met verticale verzinkt stalen fraai gevormde schakels. De onderlinge afstand tussen de horizontale buizen is 58 mm hart op hart. Aan de onderzijde van het rollende pantser wordt voor extra stabiliteit een blinde schop- en spatzone van circa 40 cm hoogte aangebracht d.m.v. blinde rolluikprofielen. Indien gewenst kan een espagnoletsot in de blinde zone worden

aangebracht die met sluitstangen in de zijconstructie het rolhek extra borgen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Verzinkt staal
Buisdiameter x dikte	14x1 mm
Maximale breedte	6000 mm
Breedte tussen schakels	400 mm hart op hart
Hoogte verticale schakels	58 mm hart op hart
Aantal schakels per meter hoogte	17,2
Gewicht per m2	10,2 Kg
Maximaal oppervlak m2	24
Doorzicht per m2	70%
Kleuren (Optioneel)	RAL
Afwerking	40 cm blinde zone onderzijde