
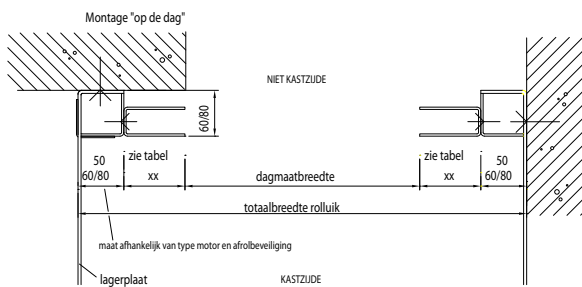


Inbouwtekening type ARGUS T58

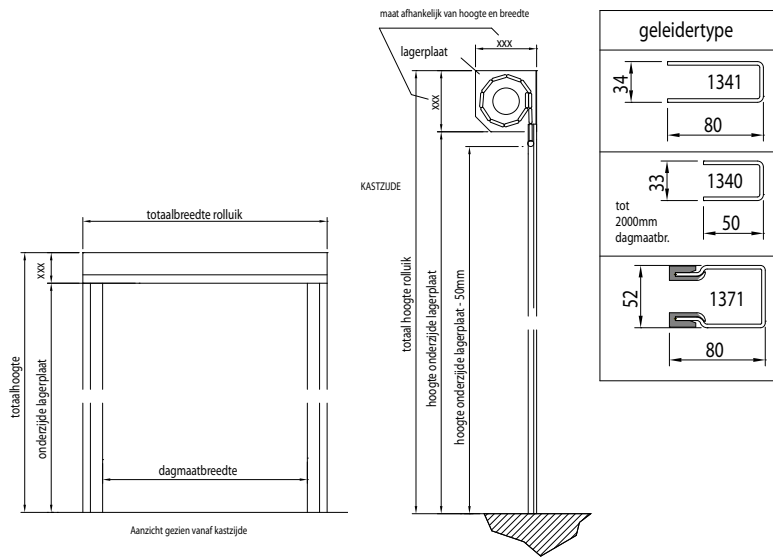

Stalen verbindingsschakels
zorgen voor een
solide geheel.

Rolhek type ARGUS T58

FUNCTIONALITEIT

Een stalen inbraakvertragend en toegangregulerend rolhek met maximaal doorzicht. Door opengewerkte structuur ook geschikt bij ventilatiebehoefte.

TOEPASBAARHEID

Afsluiting van wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel elke bouwraad en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN

Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit horizontaal liggende, verzinkt stalen buizen, onderling verbonden met verzinkt stalen, scharnierende schakels. Het hek is zowel naar binnen als naar buiten rollend leverbaar. Onderzijde afgewerkt met een blinde stootdorpel en zwart rubber stootlijst. Optioneel uitgevoerd met espagnoletslot met sluitstangen in de zijconstructie die het rolhek extra borgen.

KLEURAFWERKING

Rolhek en zijgeleiding uitgevoerd in Sendzimir verzinkt staal.

BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijfjas met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een eenvoudige binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.

KWALITEIT

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montagetechniek.

AFMETINGEN

Breedte tot 6 m. Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Standaardbreedte tussen de schakels 400 mm. Hartafstand tussen de horizontale buizen 58 mm.

GEWICHT

Rolhek circa 10,2 kg per m². Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoor-schriften.

ONDERHOUD

Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruiks-intensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevings-invloeden.

VEILIGHEID

rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo Al-14.

DOCUMENTEN

garantieverklaring.