




Argus T 96

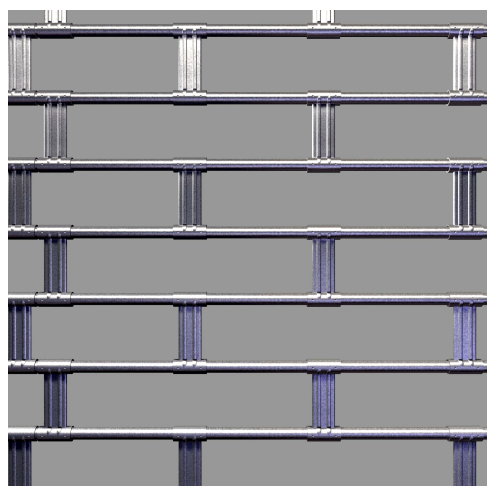

Het rolhek type Argus 96 is eenvoudig van vorm en biedt een optimaal doorzicht. Indien gemonteerd aan de buitenzijde geschikt tegen gemiddelde inbraak en vandalisme risico's. Bij montage aan de binnenzijde fungeert dit type rolhek een klasse hoger in de risicoklasse indeling van verzekeraars. Dit type pantser is samengesteld uit horizontaal liggende ronde verzinkt stalen buizen met een diameter van 18 mm, aan elkaar verbonden met verticale verzinkt stalen fraai gevormde schakels. De onderlinge afstand tussen de horizontale buizen is 96 mm. Aan de onderzijde van het rollende

pantser wordt voor extra stabiliteit een blinde schop/spatzone van circa 40 cm hoogte aangebracht d.m.v. blinde rolluikprofielen. Indien gewenst kan (optioneel) een espagnoletsot in de blinde zone worden aangebracht die met sluitstangen in de zijconstructie het pantser extra borgen. De vormgeving van dit rolhek is wereldwijd populair, mede door zijn neutrale, niet dominante uitstraling. De Argus 96 past in vrijwel elke architectonische omgeving. Het oppervlak kan in kleur worden uitgevoerd waardoor een nog betere integratie en harmonie kan plaatsvinden met de en omgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Verzinkt staal
Buisdiameter x dikte	18x1 mm
Maximale breedte	7500 mm
Breedte tussen schakels	450 mm hart op hart
Hoogte verticale schakels	96 mm hart op hart
Aantal schakels per meter hoogte	10,4
Gewicht per m2	9,2 Kg
Maximaal oppervlak m2	30
Doorzicht per m2	80%
Kleuren	RAL
Afwerking	Blinde zone ca. 40 cm aan onderzijde