
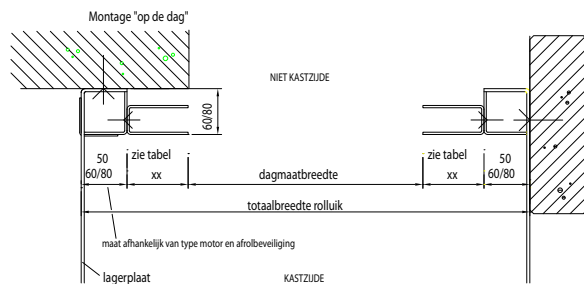


Inbouwtekening type ARGUS B60

Rolhek type ARGUS B60

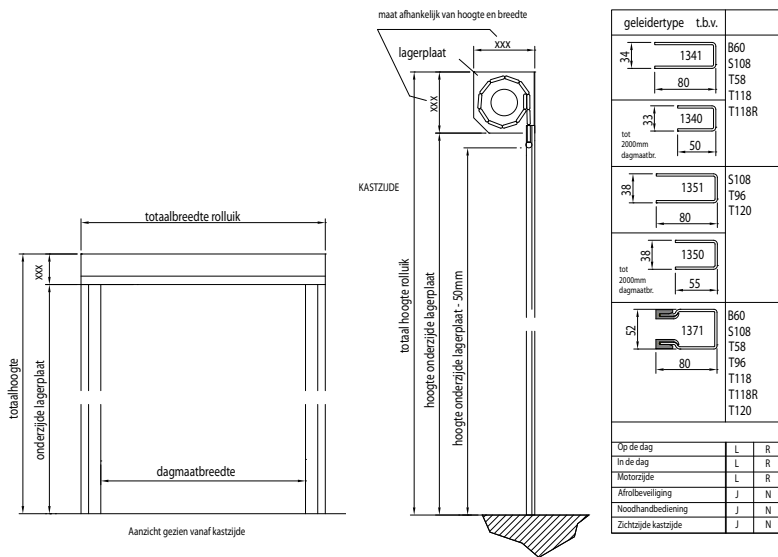

ARGUS B60 ROLHEK
Solide afsluiting
met behoud van zicht.

FUNCTIONALITEIT

Een stalen inbraakvertragend en toegangregulerend rolhek met maximaal doorzicht. Door opengewerkte structuur ook geschikt bij ventilatiebehoefte.

TOEPASBAARHEID

Afsluiting van wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel elke bouwjaar en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN

Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit horizontale, koudgewalste stalen profielen, onderling verbonden met stalen schakels. Onderzijde afgewerkt met een blinde stootdorpel en zwart rubber stootlijst.

KLEURAFWERKING

Rolhek en zijgeleiding uitgevoerd in Sendzimir verzinkt staal.

BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijf-as met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een eenvoudige binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.

KWALITEIT

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montage-techniek.

AFMETINGEN

Breedte tot 7 m. Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Horizontale hartafstand tussen de schakels 400 mm. Verticale hartafstand tussen de profielen 60 mm.

GEWICHT

Rolhek circa 9,3 kg per m². Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoor-schriften.

ONDERHOUD

Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruiks-intensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevings-invloeden.

VEILIGHEID

rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo AI-14.

DOCUMENTEN

garantieverklaring.